# Kranwaage / Dynamomètre





## Eigenschaften

- Kompaktes Design.
- Mit beleuchtetem Display.
- Verstärkter Lastpunkte.
- Mit Überlastalarm.
- Stromversorgung: 3x AA Batterien.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

## Caractéristiques

- Conception compacte.
- Avec affichage éclairé.
- Zone de chargement renforcée.
- Avec alarme de surcharge.
- Alimentation: 3x piles AA.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

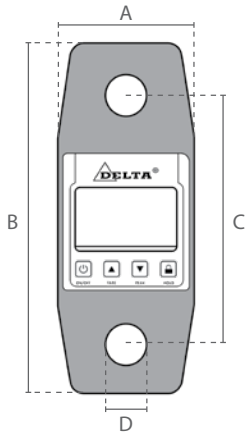




| Technische Daten / Spécifications | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer ohne Fernbedienung | Artikelnummer mit Fernbedienung | Tragfähigkeit Capacité | Mindestlast Charge minimale | Empfindlichkeit Sensibilité | Eigengewicht Poids net |
| Code de l'article sans télécommande | Code de l'article avec télécommande | ton | kg | kg | kg |
| SG.0.CS.01 | SG.0.CS.01.RC | 1 | 6 | 0.5 | 5 |
| SG.0.CS.02 | SG.0.CS.02.RC | 2 | 12 | 1 | 5 |
| SG.0.CS.03 | SG.0.CS.03.RC | 3 | 18 | 1 | 7 |
| SG.0.CS.05 | SG.0.CS.05.RC | 5 | 30 | 2 | 10 |
| SG.0.CS.10 | SG.0.CS.10.RC | 10 | 50 | 5 | 19 |

| Technische Daten / Spécifications | |
|---|---|
| Genauigkeit / Précision | < ± 0.1% |
| Schutzart Gehäuse / Protection du boîtier | IP 65 |
| Einsatztemperatur / Température de fonctionnement | -10°C - +40°C |

| Abmessungen / Dimensions | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit / Capacité ton | A | B | C | D |
| 1 | 90 | 230 | 165 | 26 |
| 2 | 90 | 230 | 165 | 26 |
| 3 | 90 | 230 | 165 | 26 |
| 5 | 90 | 230 | 165 | 32 |
| 10 | 90 | 280 | 195 | 38 |



Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2022 © DELTA® Hoisting Equipment E1301221554